

AGR 系列附件

金属保护卡簧



金属卡簧型号	适配插座	最小起订量
AGR-V1	PGR-2C-E	10个(每1个搭配一个插座)

塑料保护卡簧



塑料卡簧型号	适配插座	最小起订量
AGR-V3	PGR-2C-S	10个(每1个搭配一个插座)
	PGR-4C-S	

浪涌保护模块



浪涌保护模块型号	适配插座	内置元件	电压	最小起订量
AGR-MDL	PGR-2C-S PGR-4C-S	LED+R+D	AC/DC6V~240V	10个(每1个搭配一个插座)
AGR-MDRC		R+C	AC6V~240V	
AGR-MDD		D	DC6V~240V	

金属保护卡簧



金属卡簧型号	适配插座	最小起订量
AGR-V2	PGR-4C-E	20个(每2个搭配一个插座)

金属保护卡簧



金属卡簧型号	适配插座	最小起订量
AGR-V4	PGR-2C-S	10个(每1个搭配一个插座)
	PGR-4C-S	

标记牌



标记牌型号	适配型号	位数	最小起订量
AGR-BS2	PGR-2C-S	2位	10个
AGR-BS4	PGR-4C-S	4位	



GRH 系列 通用型中间继电器



GTS_BR_GRH_1401

客户支持热线: 400 633 6089

大中华区联系方式

霍宜华电气(苏州)有限公司

地址: 中国苏州市人民路 3188 号 C 座 25 层

电话: 0512-8566 2362

www.honeywell-electric.com

Nov 2014

©2014 GTS Electric (Shanghai) Co., Ltd.

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Honeywell




官网二维码



微信平台:
霍尼韦尔控制元件

GRH 系列通用型中间继电器

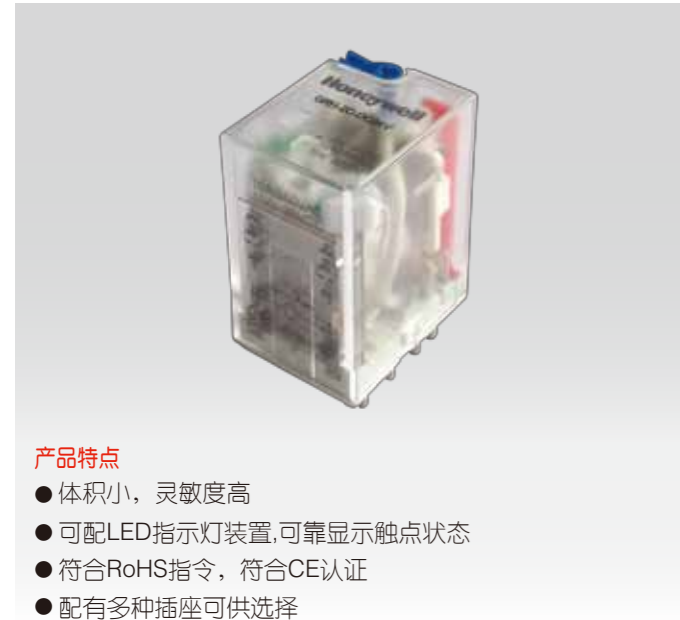

产品特点

- 体积小，灵敏度高
- 可配LED指示灯装置,可靠显示触点状态
- 符合RoHS指令，符合CE认证
- 配有多种插座可供选择

应用范围

触点特性		
触点形式	2CO	4CO
额定负载(阻性)	10A/250VAC 30VDC	5A/250VAC 30VDC
最大开关容量	2500VA 300W	1250VA 150W

技术参数		
触点材料	银合金	
接触电阻	≤50mΩ	
动作时间(额定电压下)	20ms 最大	
释放时间(额定电压下)	20ms 最大	
绝缘电阻	1000MΩ以上 (500VDC)	
介质耐压	同极触点之间:	1000VAC 1min
	异极触点之间:	1000VAC 1min
	触点与线圈之间:	2000VAC 1min
振动	10Hz-55Hz, 1mm 双振幅	
冲击	抗冲击性能	100m/s ² (约10g)
寿命	机械	1 × 10 ⁷ 次
	电气	1 × 10 ⁵ 次
工作环境温度	-55 °C~70 °C	
湿度	30% ~ 85% RH	
引出端形式	插入式	
重量	约35g	
认证	CE	

继电器选型								
触点形式	控制电压	触点负载	LED指示灯	机械指示窗	测试按钮	最小包装数	继电器型号	
2CO	12	=	10A	有	有	有	20	GRH-2C-DC12V
	24		10A	有	有	有	20	GRH-2C-DC24V
	48		10A	有	有	有	20	GRH-2C-DC48V
	110		10A	有	有	有	20	GRH-2C-DC110V
	220		10A	有	有	有	20	GRH-2C-DC220V
	12	~	10A	有	有	有	20	GRH-2C-AC12V
	24		10A	有	有	有	20	GRH-2C-AC24V
	48		10A	有	有	有	20	GRH-2C-AC48V
	110		10A	有	有	有	20	GRH-2C-AC110V
	220		10A	有	有	有	20	GRH-2C-AC220V
4CO	12	=	5A	有	有	有	20	GRH-4C-DC12V
	24		5A	有	有	有	20	GRH-4C-DC24V
	48		5A	有	有	有	20	GRH-4C-DC48V
	110		5A	有	有	有	20	GRH-4C-DC110V
	220		5A	有	有	有	20	GRH-4C-DC220V
	12	~	5A	有	有	有	20	GRH-4C-AC12V
	24		5A	有	有	有	20	GRH-4C-AC24V
	48		5A	有	有	有	20	GRH-4C-AC48V
	110		5A	有	有	有	20	GRH-4C-AC110V
	220		5A	有	有	有	20	GRH-4C-AC220V
380	5A	有	有	有	20	GRH-4C-AC380V		

若需内置RC或二极管保护型产品，请咨询霍尼韦尔技术支持热线 400 633 6089。

PGR 系列通用型中间继电器插座



产品特点

- 通用性强、额定电流大、体积紧凑
- 带手指保护
- 符合CE及RoHS认证



产品特点

- 控制回路与触点回路相分离，方便用户接线
- 笼式提升端子接线更牢固
- 可加装浪涌保护模块和标记牌
- 符合CE及RoHS认证

标准式插座			
PGR-* -E 产品性能		PGR-2C-E	PGR-4C-E
额定负载	电流 (A)	10	7
	电压 (V)	300	300
介质耐压 (V/S)		2000	2000
螺钉扭矩 (Nm)		1.0	1.0
外连接导线 (AWG/mm ²)		20-14/0.5-2.5	20-14/0.5-2.5
使用环境 (°C)		-40~+65	-40~+65
重量 (g)		37	57

配用继电器及附件表		
插座型号	继电器型号	卡簧
PGR-2C-E	GRH-2C*	AGR-V1

配用继电器及附件表		
插座型号	继电器型号	卡簧
PGR-4C-E	GRH-4C*	AGR-V2

分离式插座			
PGR-*-S 产品性能		PGR-2C-S	PGR-4C-S
额定负载	电流 (A)	12	12
	电压 (V)	300	300
介质耐压	线圈 / 触点 (V/S)	4000	4000
	触点间 (V/S)	2500	2500
螺钉扭矩 (Nm)		1.0	1.0
外连接导线 (AWG/mm ²)		20-14/0.5-2.5	20-14/0.5-2.5
使用环境 (°C)		-40~+85	-40~+85
重量 (g)		50	62

配用继电器及附件表				
插座型号	继电器型号	卡簧	标记牌	浪涌模块
PGR-2C-S	GRH-2C*	AGR-V3	AGR-BS2	AGR-MD*系列
		AGR-V4		

配用继电器及附件表				
插座型号	继电器型号	卡簧	标记牌	浪涌模块
PGR-4C-S	GRH-4C*	AGR-V3	AGR-BS4	AGR-MD*系列
		AGR-V4		